


Ressort de traction

Demande

Commande


Expéditeur :

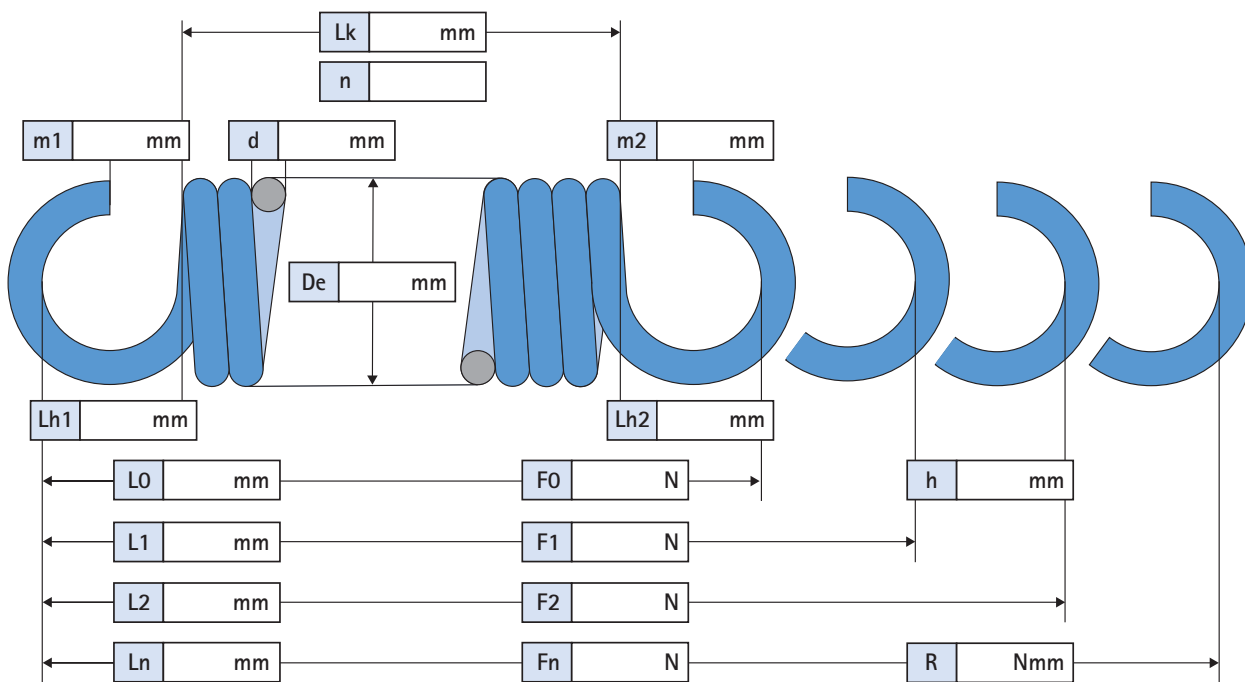


Boucle entière




Boucle double



Boucle latérale



Double latérale




Demi-boucle



Crochet




Bouchon



Éclisse



0°



90°



180°



270°



Acier ressort classe C

Inoxydable 1.4310

Enroulé à droite



Enroulé à gauche



Dessin no

Auteur

Date

d = diamètre du fil
 De = diamètre extérieur
 L_0 = longueur libre du ressort
 L_h = longueur de la boucle
 L_k = longueur du corps
 L_n = longueur sous charge F_n
 R = raideur en N/mm
 s_n = flèche sous charge F_n
 F_0 = tension initiale enroulé
 F_n = charge maximale à L_n
 h = flèche de travail
 n = nombre de spires